



**SHAWER®**

FICHA DE INSTALACIÓN




[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)

FICHA DE INSTALACIÓN


**MAMPARA PLEGADIZA  
ULTRA**

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse con las herramientas, y materiales de instalación requeridos

# DESPIECE

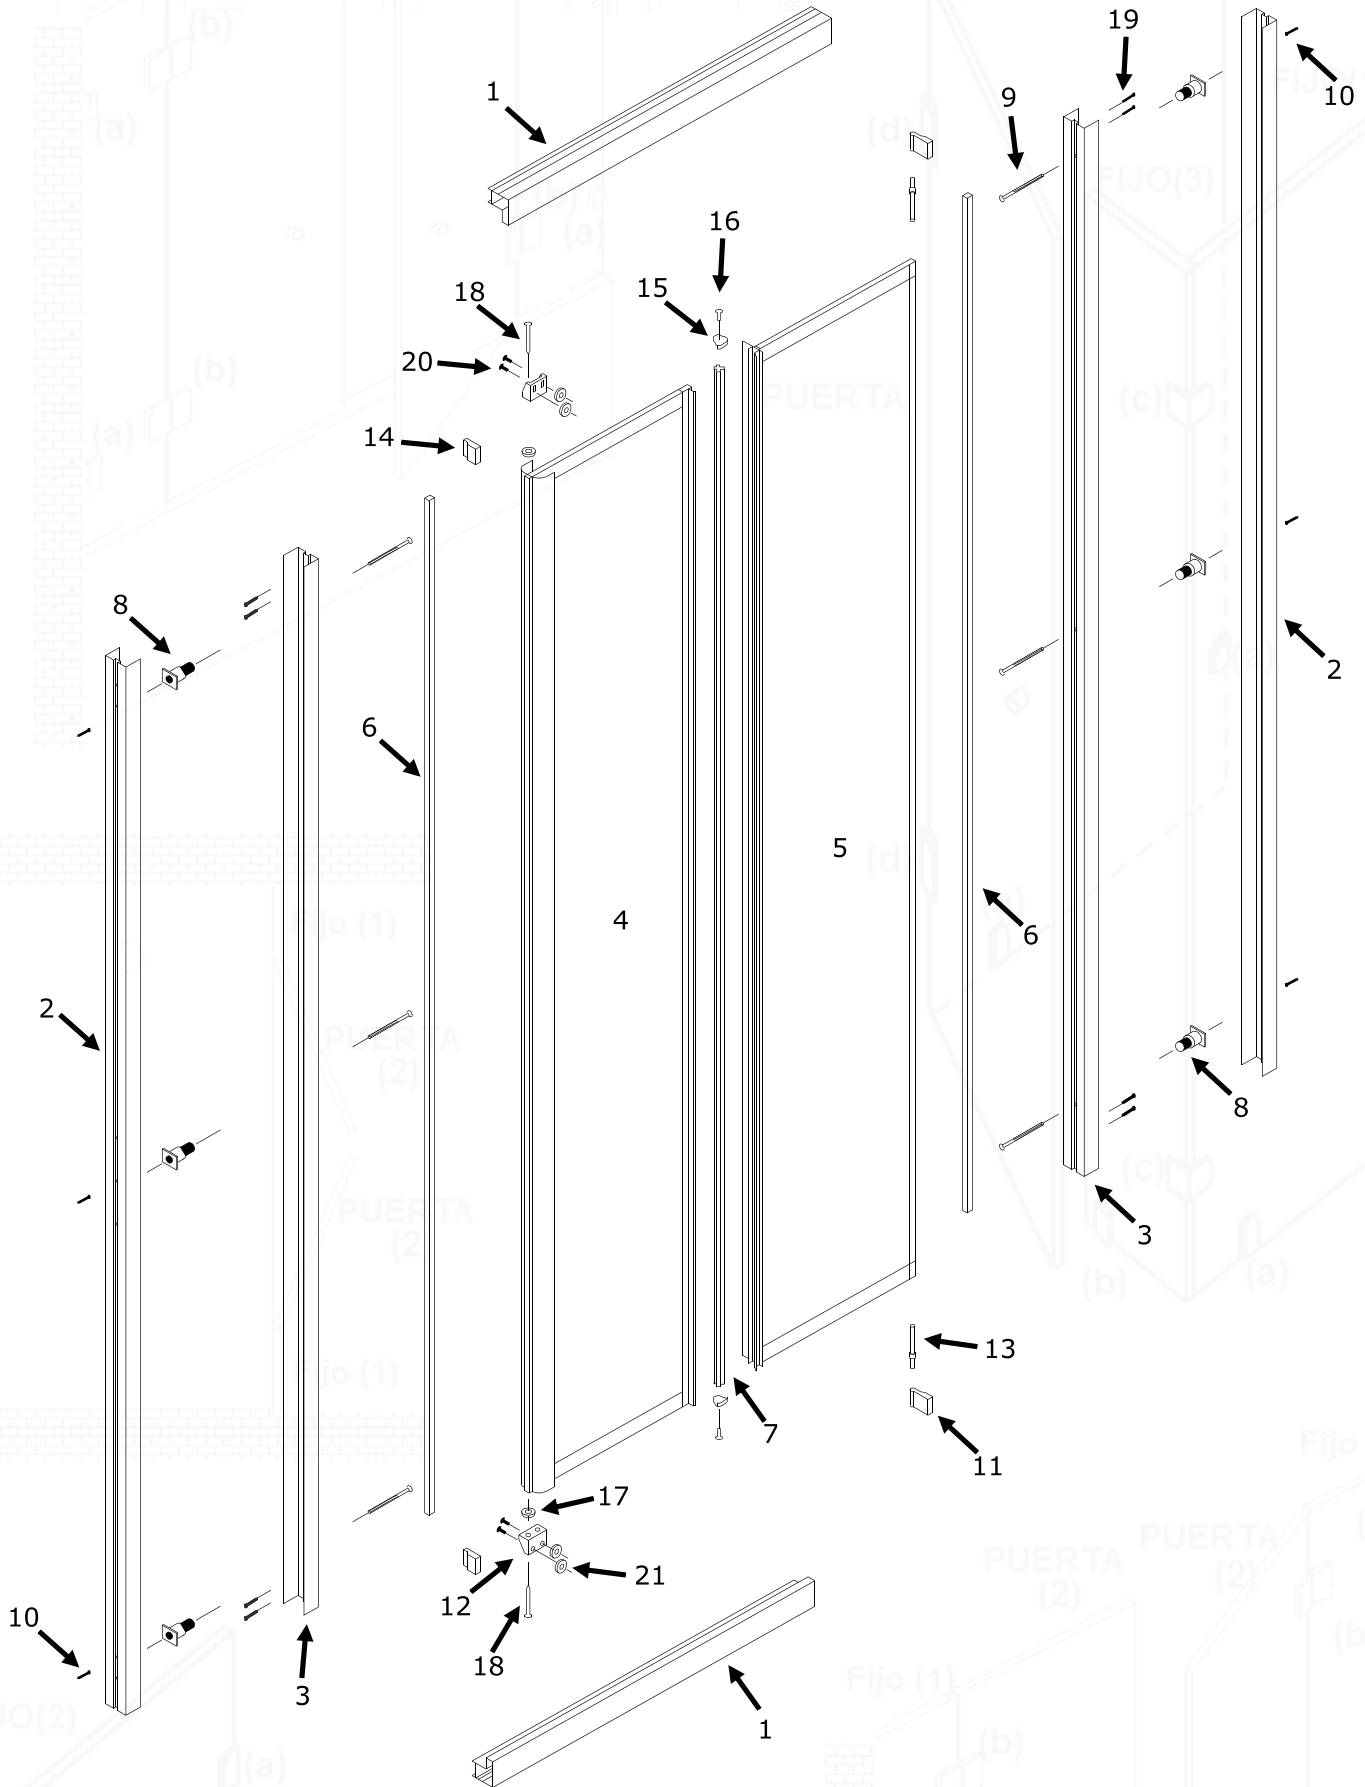

# NOMBRE DE PARTES

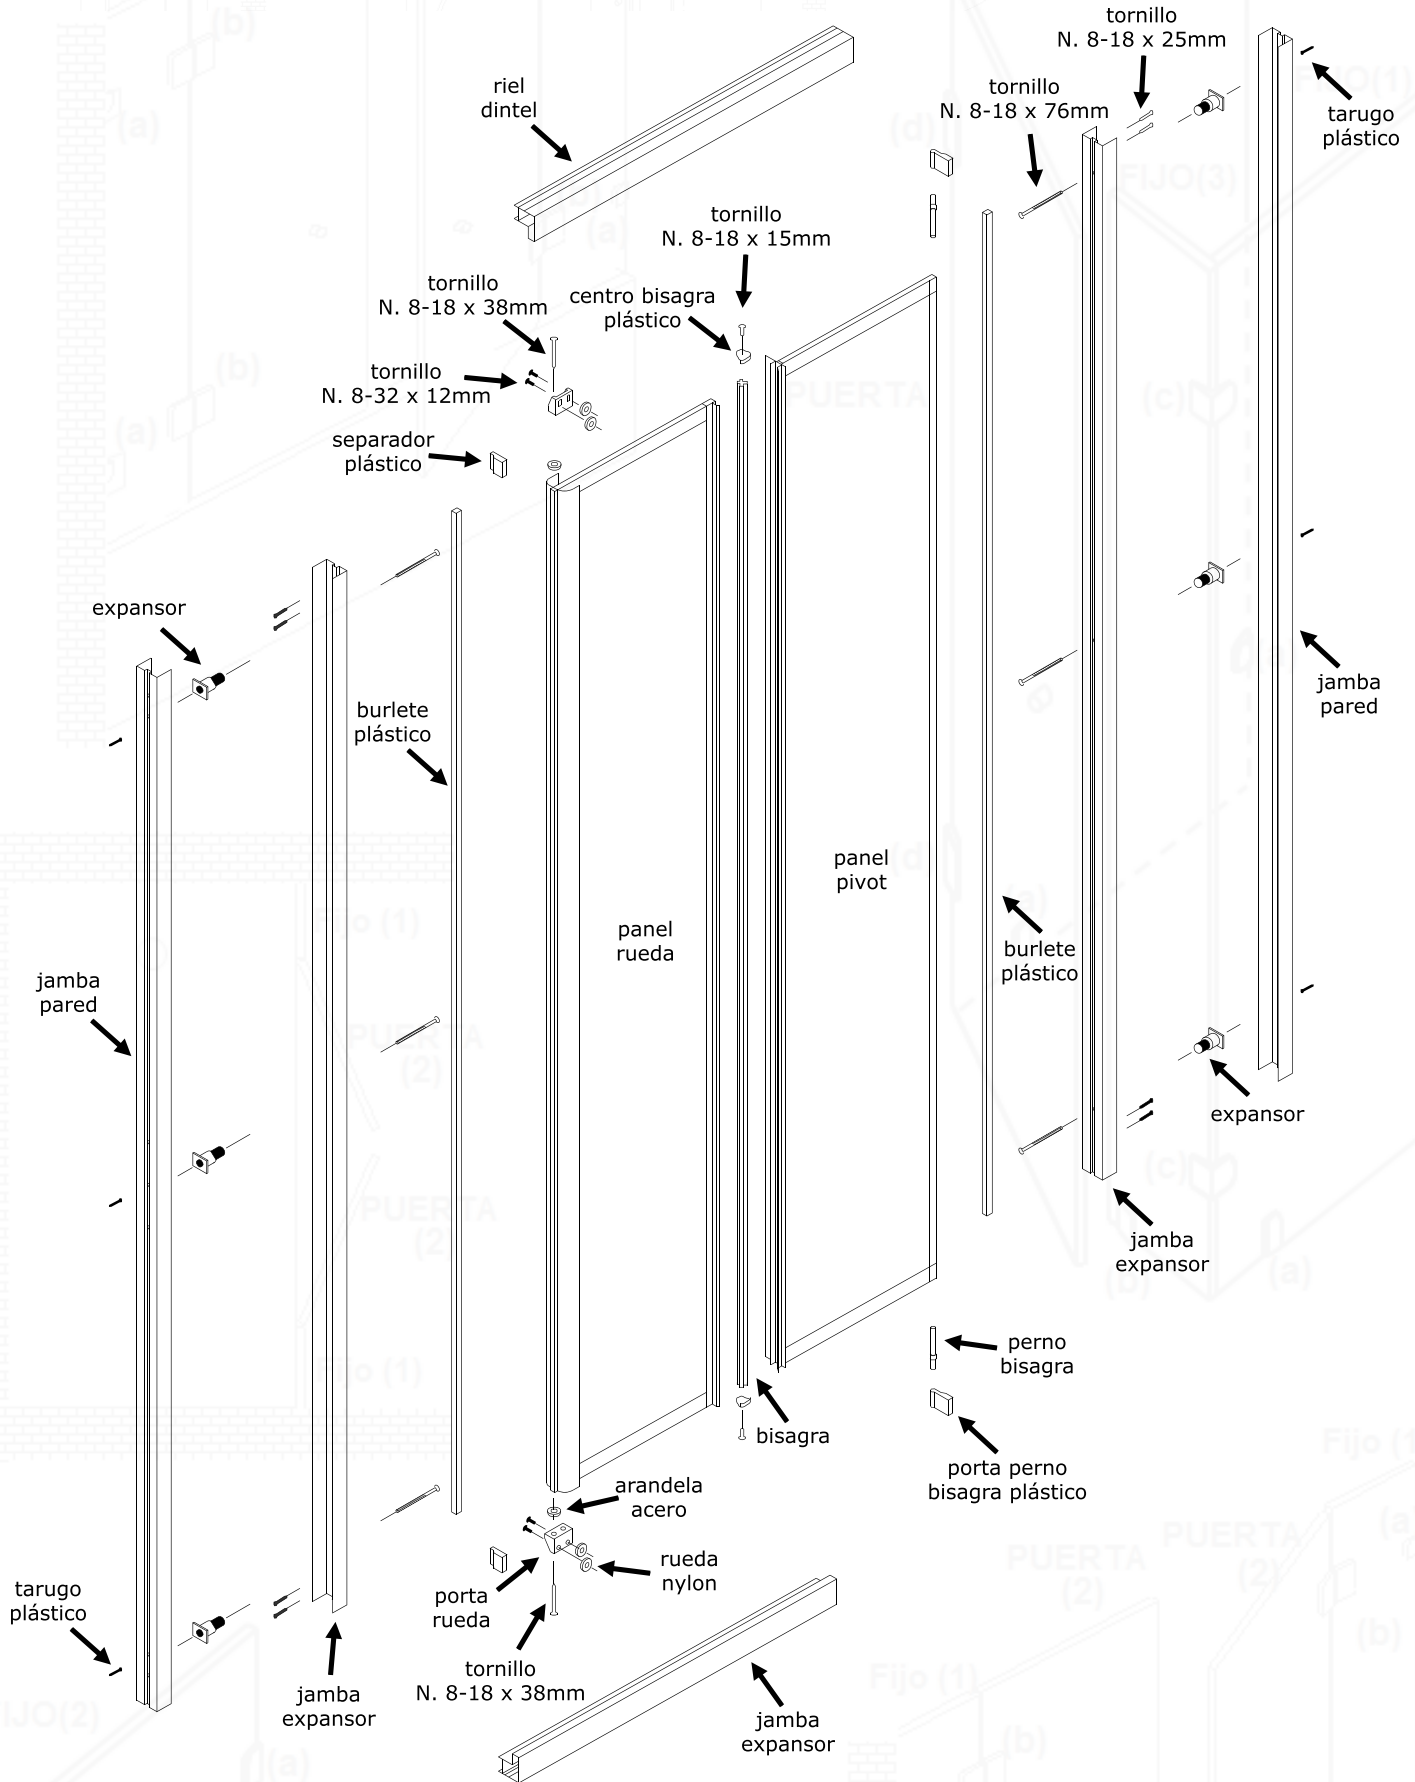

## MAMPARA PLEGADIZA ULTRA

### 1) DETERMINACIÓN DEL LADO DE APERTURA

Decida el lado de apertura izquierdo o derecho. Se recomienda que el pivot sea del lado opuesto a la flor de la ducha para evitar al plegar la puerta esta no choque con los comandos de la grifería (Fig. N° 1). Alineando la mampara en el lugar verifique su posición.




FIG. 1

### 2) MARCADO Y PERFORADO DE JAMBAS

Remueva la jamba expansora de pared. Posicione sobre el muro la jamba utilizando nivel para aplomar marque los tres agujeros con un lápiz señale como gula sobre la pared la cara externa e interna del perfil. Retire la jamba y perfore con mecha de widia de 6mm e inserte los tacos plásticos en los agujeros (Fig. N°2). Repita la misma operación en la otra jamba.




FIG. 2

### 3) INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LOS EXPANSORES

Deslice los tres expansores por las ranuras de la jamba de pared hasta cada uno de los tres agujeros haga un muesca en la ranura para fijarlo (Fig. N°3). Repita la misma operación en jamba del lado opuesto.




FIG. 3

### 4) INSTALACIÓN DE LA PUERTA

Reponga las jambas de pared a las jambas expansoras (Fig. N°4). Posicione la puerta de ducha ayudándose de las marcas hechas con lápiz en la pared en el paso 2.




FIG. 4

### 5) AJUSTE DE JAMBAS DE PARED

Ajuste las jambas introduciendo un destornillador phillips a través de los agujeros de la jamba expansora y gire el tornillo plástico del expansor hasta que la jamba tome contacto con la pared. (Fig. N°5). Asegure la puerta con tornillos (NP 9) 8-18x 75 a los tacos plásticos introducidos en el muro.




FIG. 5

### 6) AJUSTE DE RUEDAS

Si por cabeceo o alineamiento es necesario ajustar los rodamientos desde el interior regule las ruedas por las correderas hacia arriba o abajo. **abriendo y cerrando la puerta repetidamente verifique el correcto funcionamiento y el cierre de la misma** (Fig. N°6).




FIG. 6

### 7) SELLADO

Con precaución aplique sellador de siliconas alrededor de la parte exterior de puerta solamente. Colocar sellador por el interior puede deteriorar los movimientos de la misma (Fig. N° 7).




FIG. 7



## MATERIALES INCLUIDOS

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cinta métrica  
 Cierra de 32 dientes acero  
 Taladro eléctrico  
 Mecha de widia 6mm  
 Atornillador-Phillips  
 Lápiz  
 Martillo  
 Sellador de siliconas

### LISTADO DE PIEZAS

Pieza Nro.	Descripción	Cantidad
1	Riel Dintel Riel Umbral	1 1
2	Jamba Pared	2
3	Jamba Expansor	2
4	Panel de Ruedas	1
5	Panel de Pivot	1
6	Burlete de Plástico	2
7	Bisagra	1
8	Expansor Plástico	6
9	Tornillo N. 8-18 x 7,5 mm	6
10	Tarugo Plástico	6
11	Porta perno Plástico	2
12	Porta rueda plástico	2
13	Perno bisagra	2
14	Separador plástico	2
15	Centro bisagra plástico	2
16	Tornillo 8-18 x 15mm	2
17	Arandela acero inoxidable	2
18	Tornillo 8-18 x 3,8mm	2
19	Tornillo 8-18 x 25mm	8
20	Tornillo 8-32 x 12mm	4
21	Rueda de nylon	4

## DATOS DE INTERÉS

### ACERCA DE LA LIMPIEZA

**NUNCA USE INSTRUMENTOS METALICOS PARA REMOVER POLVO O PARTICULAS ADHERIDAS.**  
 Se recomienda secar los paneles de cristal después de cada ducha para mantener libre de restos de jabón las placas de la mampara. En algunas ocasiones se recomienda limpiar con jabón diluido en agua y esponja para que la mampara recupere su estado.

### ATENCIÓN

Sea siempre cuidadoso, al transportar los elementos para el armado de la mampara, Verifique que contenga todas sus piezas en perfecto Estado. Si alguna de ellas faltara llame de inmediato a su proveedor

Después de sellado de la mampara espere 24 hs. para su uso.

### Garantía : Shower S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:

Shower S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shower S.A. no se responsabiliza por los incidentes consiguientes, perdidas, daños causados a personas o cosas, perjuicios incidentales de origen directo o indirecto del uso de la mampara. La garantía perderá su vigencia en casos originados por maltrato, transporte, instalación defectuosa, golpes, rayos, terremotos, corrosión, uso de abrasivos de cualquier tipo. La responsabilidad también será declinada si la instalación no hubiera sido realizada como el manual adjunto detalla. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra.

**SHAWER®**

**Por consultas de instalación o perdidas de piezas comuniquese a:**

Tel.: 011-4742-4296

Consultas sobre instalación: [consultas@shower.com](mailto:consultas@shower.com)

Servicio técnico: [serviciotecnico@shower.com](mailto:serviciotecnico@shower.com)

Shower S.A. Formosa 2485 Beccar (B1643BVQ) Pcia de Buenos Aires-Republica Argentina

E-mail: [shower@shower.com](mailto:shower@shower.com)

[www.shower.com](http://www.shower.com)

**SHAWER®**

*Abre su imaginación*

[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)

---

Tel/Fax: (54-11) 4747-4993 | (54-11) 4732-2261 | (54-11) 4742-0208 (54-11) 4742-4296 | (54-11) 4707-0684  
shawer@shawer.com | Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar | Provincia de Buenos Aires | Argentina

 mamparas.shawer  shawerarg