



**SHAWER®**

FICHA DE INSTALACIÓN



[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)


FICHA DE INSTALACIÓN

**REBATIBLE CON GEMELO**  
**PAÑO FIJO GEMELO CON REBATIBLE MEDIUM**


Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse con las herramientas, y materiales de instalación requeridos

## REBATIBLE CON GEMELO PAÑO FIJO GEMELO CON REBATIBLE MEDIUM


1. Presentar el PERFIL COMPENSADOR sobre el muro, de manera que quede perfectamente a plomo.
2. Señalar sobre la pared los tres agujeros, perforar con una mecha de widia de 6mm, introducir los TARUGOS [2]. Colocar SELLADOR en la parte posterior del perfil, y fijarlo con los TORNILLOS [1].
3. Fijar o pegar el PERFIL INFERIOR del PAÑO GEMELO a la bañera o banquina, y colocar silicona en el interior del PERFIL INFERIOR.
4. Introducir el PAÑO GEMELO en el compensador.
5. Instalar la HOJA MOVIL al PAÑO GEMELO: colocar las BISAGRAS fijándolas con los TORNILLOS [4].
6. Regular la posición de la mampara hasta que el BURLETE tenga un contacto uniforme sobre la bañera o banquina.
7. Con la posición definitiva de la mampara, perforar el PERFIL COMPENSADOR del lado interior de la mampara con una mecha de 3.5mm para acero; fijar el PERFIL COMPENSADOR perforado con los TORNILLOS [3].
8. Sellar la parte exterior del PAÑO GEMELO, en el contacto con la bañera o banquina. Dejar fraguar el sellador 24 horas antes de usar.

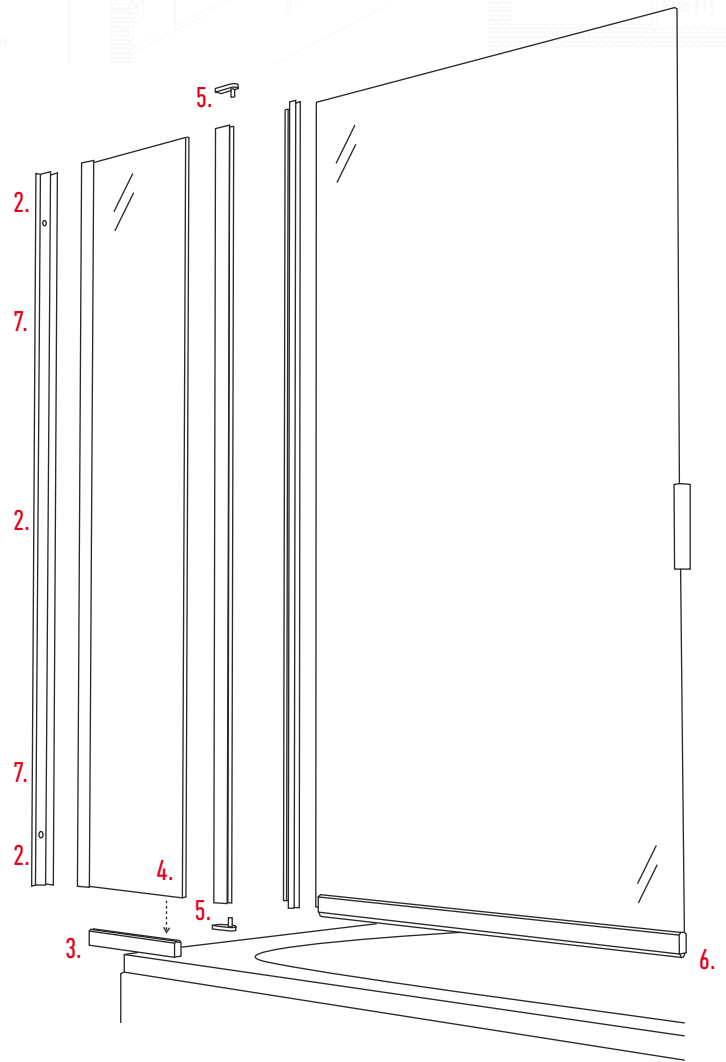


### DETALLES




1. Sellar la parte posterior del perfil compensador. Luego fijarlo a la pared con los tornillos y los tarugos



3. Una vez sellado el interior del perfil inferior, ubicamos el paño gemelo.



5. Fijar la bisagra con los tornillos.



7. Perforar el perfil compensador desde el interior de la mampara, y fijar la misma con los tornillos.



## MATERIALES INCLUIDOS

### COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAMPARA

1. Perfil compensador
2. Perfil inferior
3. Paño gemelo
4. Hoja móvil
5. 2 bisagras
6. Burlete

### ELEMENTOS INCLUIDOS PARA EL ARMADO

- 3 tornillos de fijación de 8 x 1 ¼" . [1]
- 3 tarugos plásticos 6mm . [2]
- 3 tronillos de fijación de 8 x ½" . [3]
- 4 tornillos de fijación de de bisagra 8 x 1 ¼" fresado . [4]

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Plomada o nivel
- Maquina de agujerear
- Mecha broca de widia de 6mm
- Mecha broca de acero rápido de 3.5mm
- Sellador de silicona

## DATOS DE INTERÉS

### ACERCA DE LA LIMPIEZA

NO utilice abrasivos.  
NO utilice ácidos.  
NO utilice elementos punzantes para limpieza.

Use solamente agua, jabón o productos específicos para la limpieza de vidrio.

### CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL TEMPLADO

Es un cristal cuyas características ópticas son iguales a las de un cristal común, pero con una resistencia mecánica 4 ó 5 veces superior a éste.

Ante una rotura en caso de accidente debe fragmentar como pequeñas partículas.

### INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Esta mampara NO ES HERMÉTICA: puede tener filtraciones. Si la bañera o banquina tienen inclinación hacia afuera, el agua no escurrirá al interior de la ducha.

#### Garantía : Shower S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:

Shower S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shower S.A. no se responsabiliza por los incidentes consiguientes, perdidas, daños causados a personas o cosas, perjuicios incidentales de origen directo o indirecto del uso de la mampara. La garantía perderá su vigencia en casos originados por maltrato, transporte, instalación defectuosa, golpes, rayos, terremotos, corrosión, uso de abrasivos de cualquier tipo. La responsabilidad también será declinada si la instalación no hubiera sido realizada como el manual adjunto detalla. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra.

**SHAWER®**

Por consultas de instalación o perdidas de piezas comuniquese a:

Tel.: 011-4742-4296

Consultas sobre instalación: [consultas@shower.com](mailto:consultas@shower.com)

Servicio técnico: [serviciotecnico@shower.com](mailto:serviciotecnico@shower.com)

Shower S.A. Formosa 2485 Beccar (B1643BVQ) Pcia de Buenos Aires-Republica Argentina

E-mail: [shower@shower.com](mailto:shower@shower.com)

[www.shower.com](http://www.shower.com)

**SHAWER®**

*Abre su imaginación*

[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)

.....  
Tel/Fax: (54-11) 4747-4993 | (54-11) 4732-2261 | (54-11) 4742-0208 (54-11) 4742-4296 | (54-11) 4707-0684  
shawer@shawer.com | Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar | Provincia de Buenos Aires | Argentina

 mamparas.shawer  shawerarg